ÖKOLOGISCH GUT. OPTISCH BESSER.





SCHÖNHEIT, KLASSE



Profil IV76 mit öko1 paket.


Blendrahmen 80/76, Flügel 80/76.
Holzarten Meranti, Lärche, Kiefer,
Eiche und Sipo-Mahagoni.
Aufbau in 3-fach Laminat. Oberfläche
endbehandelt mit vierfachem Farbauftrag.
3-fach Thermo-Glas, 0.7 Ug.
2 Dichtungen in schwarz.


Ihr Kunde baut sein Traumhaus, möchte günstig einkaufen und wünscht sich gleichzeitig Qualität. Dann ist das IV76 als echtes Holzfenster mit Charakter und Charme die perfekte Empfehlung. Ihr Kunde investiert damit zum fairen Preis in mehr als nur schöne Optik: Das IV76 verspricht längere Haltbarkeit als Kunststofffenster und bietet beste Dämm-Eigenschaften.

In der Basisversion ist das IV76 mit Zweifachverglasung (Ug-Wert 1.1) und zwei Dichtungen ausgestattet. Erweitert um unser öko1 paket mit Dreifachverglasung, spart Ihr Kunde Heizkosten durch einen Ug-Wert von nur 0.7. Jetzt neu: Bieten Sie 100% Holzoptik in Meranti, Kiefer oder Lärche mit dem attraktiven Wetterschenkel!







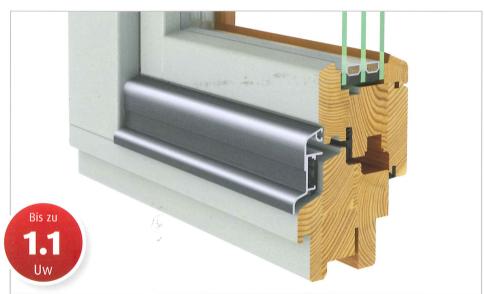







UND KOMFORT. IN ALLEN VA



Profil IV88 mit öko2 paket.

Blendrahmen 80/88, Flügel 80/88.
Holzarten Meranti, Lärche oder Kiefer.
Aufbau in 3-fach Laminat mit Isolatoren
in Flügel und Blendrahmen. Oberfläche
endbehandelt mit vierfachem Farbauftrag.
3-fach Thermo-Glas, bis zu 0.5 Ug.
3 Dichtungen in schwarz.

Perfekt für den Geldbeutel und angenehm für den Wohnkomfort: das innovative Holzfenstersystem IV88 für Energiesparfüchse. Es blockt die Kälte gleich mehrfach ab. Die Bautiefe von 88 mm hält viel Platz bereit, für energiesparende innere Werte: das öko2 paket.

Für die hervorragenden Dämmwerte im Rahmen unseres Fensters IV88 sorgen die Isolatoren, die einen optimalen Schutz vor Energieverlust und Schallbelästigung garantieren. Durch die Kombination mit dem Dreifach-Isolierglas (Ug 0.5) wird ein passivhaustauglicher Uw-Wert von nur 0.78 erreicht. Übrigens: Dank der 88 mm starken Bautiefe können drei Dichtungen eingearbeitet werden. Für noch mehr Schutz vor Zugluft und Lärm.



oben: 100%ige Holzöptik des Fenstertyps IV88 durch die Ausführung mit Wetterschenkel aus Holz.










RIANTEN.



Duo1 Aludeck mit öko1 paket.
Blendrahmen 70/68, Flügel 79/68.
Holzarten Meranti, Lärche oder Kiefer.
Aufbau in 3-fach Laminat. Oberfläche
endbehandelt mit vierfachem Farbauftrag.
Aluminium in RAL nach Wahl.
3-fach Thermo-Glas, 0.7 Ug.

Außen chic & cool, innen warm & natürlich – mit unserem Fenstertyp Duo1 gewinnt jedes moderne Haus. Die freie Farbwahl aus über 200 RAL-Tönen oder die Eloxaloberflächen im Bereich der Aluschale eröffnen unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, wobei alle Vorteile eines Holzfensters erhalten bleiben. Mehr noch: Im Inneren steckt der Gewinn an Qualität: das öko1 paket.

Der Name "Duo1" steht für unser Holzfenster, das im Außenbereich mit einer Aluminiumschale versehen wird. Damit ist dieser Fenstertyp besonders vielseitig und absolut wetterbeständig für Jahrzehnte. Mit drei Dichtungen und einer hochwertigen Dreifachverglasung wird ein Uw-Wert von 1.0 erreicht. Ihre Kunden wird das freuen, schließlich lassen sich zukünftige Energiekosten damit deutlich und nachhaltig senken.

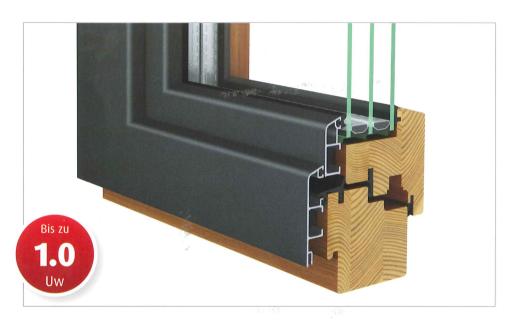









NATÜRLICH AUS HOLZ.



Profil IV76 mit S-Profil.

Blendrahmen 80/76, Flügel 80/76. Holzarten Meranti, Lärche oder Eiche. Aufbau in 3-fach Laminat. Oberfläche endbehandelt mit vierfachem Farbauftrag. 3-fach Thermo-Glas, 0.7 Ug. 2 Dichtungen in schwarz. Details entscheiden. Deshalb kommt es bei Sanierung und Renovierung ganz besonders auf die Ausführung der Fenster an. Materialien, Formen und Farben – unser IV76 S-Profil ermöglicht die Realisierung anspruchsvoller Kundenwünsche – mit filigranen Zierleisten, individuellen Maßen und ungewöhnlichen Sprossen.

Die IV76 S-Profile verleihen jeder Fassade ein ganz eigenes Gesicht und garantieren im Bereich der Altbausanierung den Erhalt historischer Stadtbilder. Hochwertige Hölzer und unsere besonderen Lackierverfahren garantieren langanhaltende Schönheit ganz ohne Nachstreichen. Und das über Jahrzehnte hinaus. Auch die technischen Details überzeugen: In der Kombination mit dem öko1 paket, inklusive 3-fach Thermoglas (Ug-Wert von 0.7) sparen Ihre Kunden nicht an Stil, nur an den Energiekosten.





oben: Basisvariante mit Zweifachverglasung. unten: das IV76 S-Profil mit öko1 paket und Alu-Regenschiene.









Farbtöne Holzarten Meranti / Lärche / Kiefer / Eiche / Mahagoni



Meranti nussbaum // Meranti kirschbaum // Meranti weiß // Eiche eiche hell // Kiefer tannengrün

Meranti mahagoni // Meranti tannengrün // Meranti afromosia // Eiche zypresse // Kiefer kiefer

Aluminium Beschichtungen



C31 $\!\!/\!\!/$ C0 $\!\!/\!\!/$ db703 strukturiert $\!\!/\!\!/$ db703 glatt $\!\!/\!\!/$ 899 strukturiert

RAL-Farben Standard



lichtgrau RAL 7035 // cremeweiß RAL 9001 // moosgrün RAL 6005 // basaltgrau RAL 7012 // fenstergrau RAL 7040

							Addigm:
IV66 2009 ausgelaufen	IV76	IV76	IV76s	IV76s	DUO 1	DUO 1	IV88
		öko1		öko1		öko1	öko2
2-fach	2-fach	3-fach	2-fach	3-fach	2-fach	3-fach	3-fach
1	2	2	2	2	3	3	3
							2
1.3	1.1	0.7	1.1	0.7	1.1	0.7	0.5
1.5	1.3	1.1	1.3	4.1	1.3	1.0	0.78
	2-fach 1 1.3	2-fach 2-fach 1 2 1.3 1.1	2009 ausgelaufen Öko 1 2-fach 2-fach 3-fach 1 2 2 1.3 1.1 0.7	2009 ausgelaufen Öko1 2-fach 2-fach 3-fach 2-fach 1 2 2 2 1.3 1.1 0.7 1.1	öko1 öko1 2-fach 2-fach 3-fach 2-fach 3-fach 1 2 2 2 2 1.3 1.1 0.7 1.1 0.7	öko1 öko1 2-fach 2-fach 3-fach 2-fach 3-fach 2-fach 1 2 2 2 2 3 1.3 1.1 0.7 1.1 0.7 1.1	öko1 öko1 öko1 2-fach 2-fach 3-fach 2-fach 3-fach 2-fach 3-fach 3-fach

^{*&#}x27;Wärmedämmwert des Glases *' Wärmedämmwert des gesamten Fensters



Eines kann man nicht lernen, das hat man im Blut: die Liebe zum Holz. Sie ist bei uns, als Familienunternehmen in dritter Generation, selbstverständlicher Teil unserer Philosophie – seit 60 Jahren. Deshalb setzen wir bei der Auswahl auf heimische Hölzer oder Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Mit unserem breiten Sortiment an Fenstern und Türen sind wir gerne Ihr Partner. Dafür haben wir einen bundesweiten Außendienst, der Sie vor Ort aktiv unterstützt. Von unserer Zentrale und seit 10 Jahren von unserem Lager in Bayern aus liefern wir, was Ihre Kunden überzeugt. Rufen Sie mich an +49 (0) 44 45 . 96 22 -0 oder schreiben Sie eine E-Mail an uschmidt@schmidtvisbek.de!

Write Solwicht



Alex Schmidt GmbH | Visbeker Damm 32 | 49429 Visbek

Fon +49 (0) 44 45 . 96 22 -0 | info@schmidt-visbek.de | www.schmidt-visbek.de